DAMP PROOF FLEX TH IP66

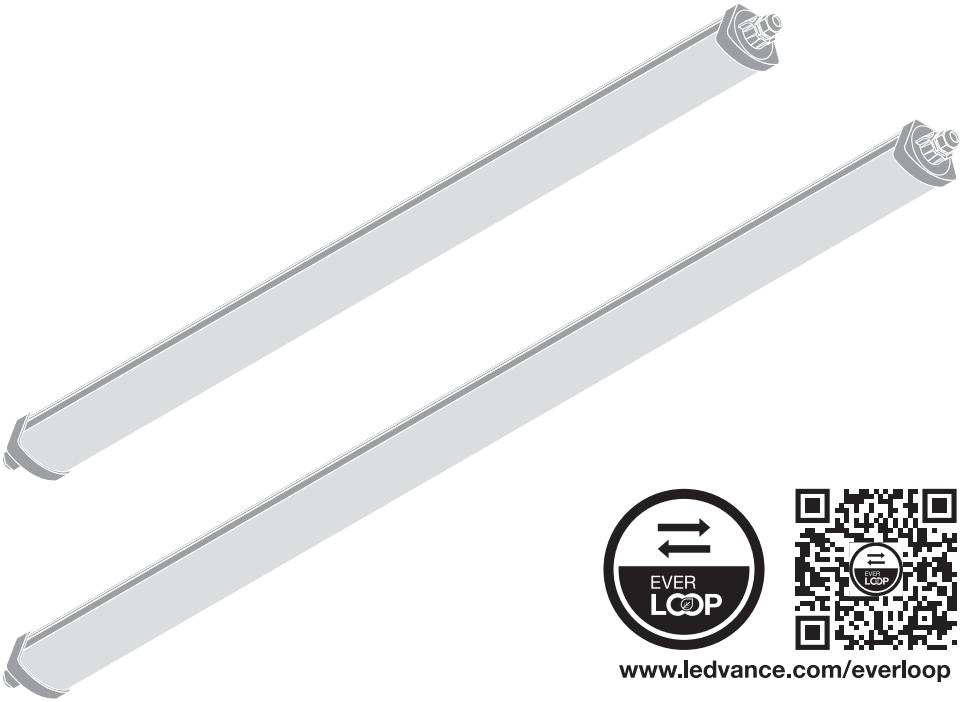

www.ledvance.com/everloop

	EAN	l x w x h [mm]	W*	VAC	Hz	lm*	lm/W*
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	1290 x 88 x 73	34	220-240 V	0/50/60 Hz	5500	162
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	1290 x 88 x 73	34	220-240 V	0/50/60 Hz	5600	165
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	1290 x 88 x 73	34	220-240 V	0/50/60 Hz	5600	165
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	1590 x 88 x 73	42	220-240 V	0/50/60 Hz	6800	162
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	1590 x 88 x 73	42	220-240 V	0/50/60 Hz	6900	164
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	1590 x 88 x 73	42	220-240 V	0/50/60 Hz	6900	164

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	3000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	4000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	6500	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.3 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	3000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	4000	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	6500	66	08	120°	> 80	-30...+50	> 0.9	1.5 kg

DAMP PROOF FLEX TH IP66

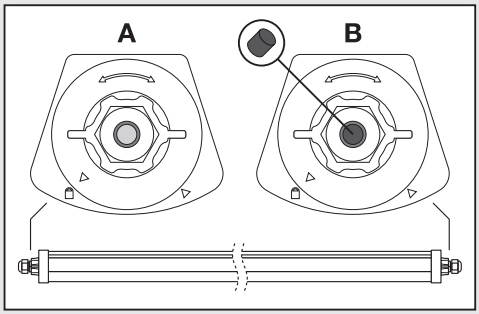

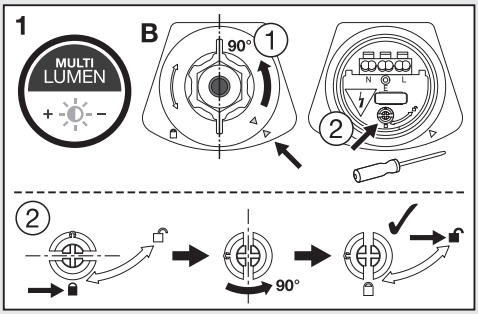

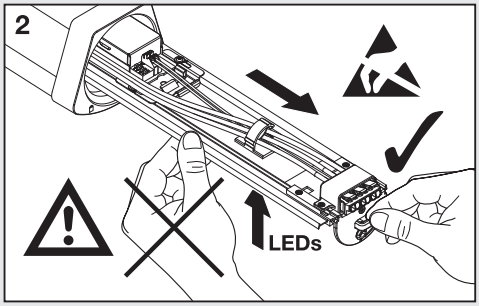

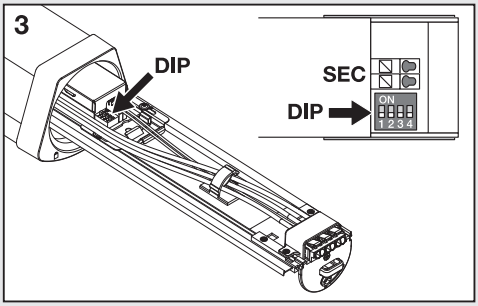

*

DIP (PIN 2 / PIN 1 — ON 1 2 3 4 — PIN 3 / PIN 4)	PIN 1 (ON/OFF)	PIN 2 (ON/OFF)	PIN 3 (ON/OFF)	PIN 4 (ON/OFF)	W	lm	lm/W	PRI I_{in} [mA]	SEC I_{out} [mA]
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	OFF	OFF	OFF	**ON**	19	3000	158	90	125
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	26	4200	162	118	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31	4900	158	136	200
	OFF	**ON**	OFF	**ON**	34	5500	162	153	225
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	OFF	OFF	OFF	**ON**	19	3100	163	90	125
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	26	4300	165	119	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31	5100	165	128	200
	OFF	**ON**	OFF	**ON**	34	5600	165	153	225
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	OFF	OFF	**ON**	OFF	23	3600	157	104	150
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31	4900	158	137	200
	OFF	**ON**	**ON**	OFF	38	6100	161	168	250
	OFF	**ON**	**ON**	**ON**	42	6800	162	187	275
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	OFF	OFF	**ON**	OFF	23	3700	161	104	150
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31	5000	161	138	200
	OFF	**ON**	**ON**	OFF	38	6300	166	169	250
	OFF	**ON**	**ON**	**ON**	42	6900	164	187	275



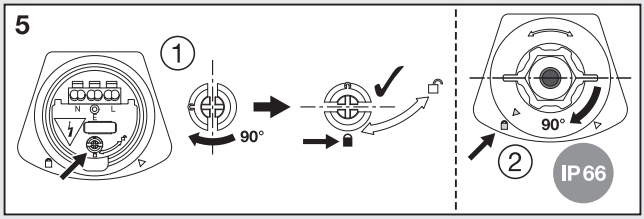

DAMP PROOF FLEX TH IP66

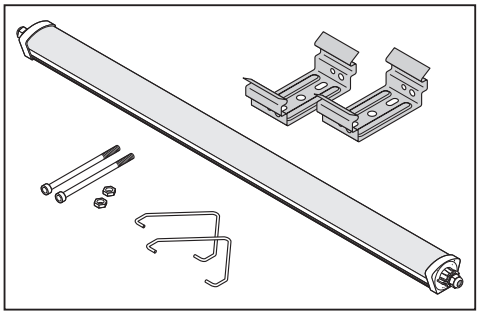

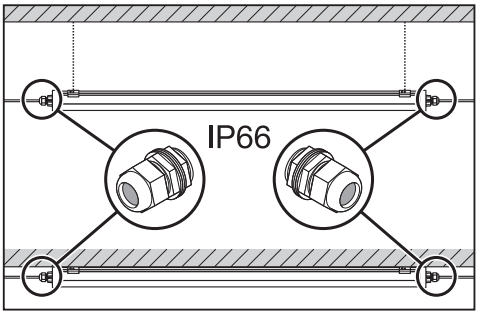

DP FLEX TH 1200 IP66

[mm]



DP FLEX TH 1500 IP66



1



2

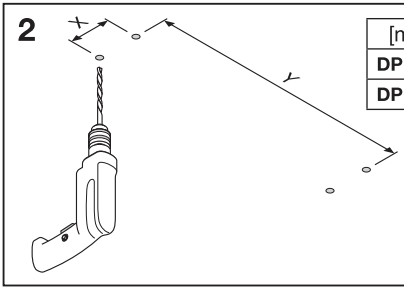

[mm]	X	Y
DP 1200	32 ± 2	820 ± 100
DP 1500	32 ± 2	1120 ± 100

3a



3b



4

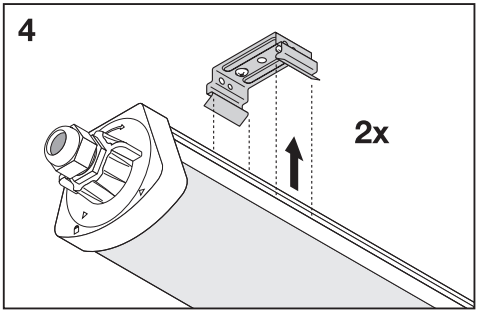







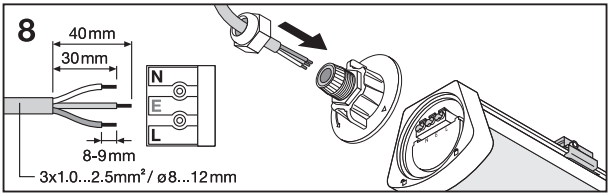









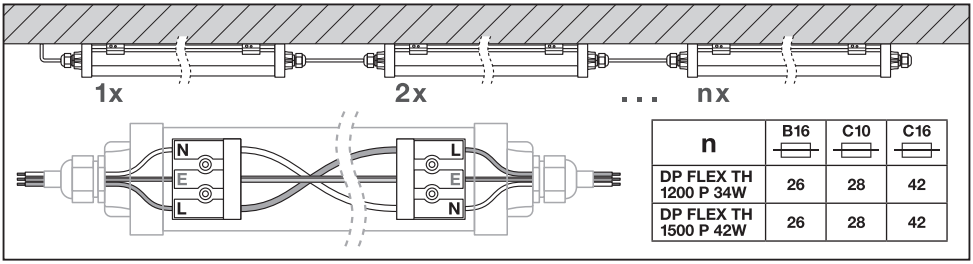

n	B16	C10	C16
DP FLEX TH 1200 P 34W	26	28	42
DP FLEX TH 1500 P 42W	26	28	42

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11243188
03.06.25