


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9

HALOPIN® OVEN | Żarówki halogenowe do oświetlania piekarników

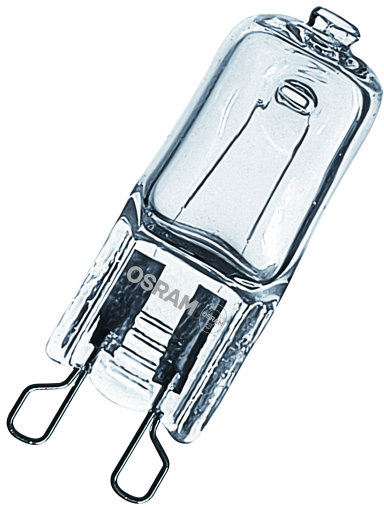

Obszary zastosowań

- Piekarniki

Zalety produktu

- Optymalna zawartość halogenów dla wysokich temperatur
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	25 W
Moc użyteczna	25.00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Tryb pracy	Zasilanie sieciowe 230 V AC
Prąd znamionowy	109 mA
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	260 lm
Skuteczność świetlna	10 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.85
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc _m
Ochrona UV	Tak



349642_HAL_NV_UVS

Dane świetlne

Czas startu	< 0.2 s
-------------	---------

WYMIARY I WAGA



Długość całkowita	41.00 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Średnica	13,00 mm
Maksymalna średnica	13 mm
Masa produktu	3,2 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+300 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	300 °C

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	8000

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Rura
Uwaga dotycząca produktu	Odporność na ciepło do 300 °C / Żarówka do zastosowania w piekarniku (żarówki muszą być wyłączone! W temperaturze otoczenia 450 °C) / Do stosowania tylko w zamkniętych oprawach oświetleniowych

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

¹⁾ Sprawdź kompatybilność ściemniacza na [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G ¹⁾
Zużycie energii	25.00 kWh/1000h

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-25-230-G9-22
Oznaczenie produktu	66725 OVEN

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	HL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	G9
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc w trybie czuwania	0.0 W
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	41,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	13.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	13.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.460
Współrzędne chromatyczności y	0.410
Wskaźnik oddawania barw R9	100
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
Współczynnik trwałości	0.85
EPREL ID	931184,2194497
Numer modelu	AC35344,AC68760

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.

- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	HAL G9
	Deklaracje zgodności	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
	Deklaracje zgodności UKCA	HALOGEN HALOPIN OVEN lamp 230V G9
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349642_HAL_NV_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321703552	Składane pudełko 1	23 mm x 25 mm x 70 mm	6.20 g	0.04 dm ³
4099854491795	Karton wysyłkowy 20	134 mm x 75 mm x 99 mm	160.00 g	0.99 dm ³
4008321703569	Karton wysyłkowy 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	131.00 g	0.93 dm ³
4099854491801	Karton wysyłkowy 120	247 mm x 154 mm x 224 mm	1187.00 g	8.52 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.